

# Montageanleitung

## CCM SLITE 3 HE Durchspleißpanel UHD ausziehbar



## Sicherheitshinweise



Laser/LED-Strahlungen im nicht sichtbaren Spektrum möglich.

Bei unbekanntem Gefährdungsgrad der/durch Laser-/LED Strahlung niemals in offene Faserenden blicken.

## Achtung!

Die Zuweisung des Gefährdungsgrades ist vom Anlagen-Einrichter/Betreiber der Kommunikationseinrichtung endgültig zu bestimmen und verantwortlich auszuweisen (z. B. Anbringen normgerechter Warnschilder nach DIN EN /IEC 60825-1, gültige Ausgabe, Beachtung der BGV B2 „Laserstrahlung“, gültige Ausgabe).

Bei Änderung der technischen Daten, die den Gefährdungsgrad beeinflussen, sind bei Notwendigkeit die Warnungen entsprechend anzupassen und Arbeitssicherheitsvorkehrungen zu treffen, siehe z.B. auch DIN EN/IEC 60825-2, gültige Ausgabe.

## Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind nach den technischen Regeln und nach bestem Wissen zutreffend und korrekt dargestellt. Diese stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

Bei Nichteinhaltung der in dieser Montageanleitung beschriebenen Vorgehensweise übernimmt Connect Com keine Haftung für entstandene Schäden.

# Index

## **Produktübersicht**

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| CCM SLITE 3 HE Durchspleißpanel UHD ausziehbar | 4 |
|------------------------------------------------|---|

## **Montageanleitung**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Lieferumfang            | 5 |
| 2. Vorbereiten             | 5 |
| 3. Montieren               | 5 |
| 4. Bündlerlader-Management | 5 |

### CCM SLITE 3 HE Durchpleißpanel UHD ausziehbar

**Art.Nr.**

CCM SLITE 3 HE  
Durchspleißpanel  
UHD ausziehbar  
rechts

- pro Flexschlauch max. 6 Bündeladern einführbar
- max. Kapazität 576 Spleiße
- kompatibel zu CCM SLITE Panels rechts
- inkl. Zuführungsschlauch NW7 6x 3,0 m
- inkl. 48x Spleißkassettenmodule für 12x Crimp 4 mm
- Bündeladerabdeckung aus Metall zum Schutz der Bündel

**954407**



## 1. Lieferumfang



## 2. Vorbereiten

### 1A

Lieferumfang:  
 954407 CCM SLITE 3 HE  
 Durchspleißpanel UHD aus ziehbar  
 rechts  
 6x 3,0 m Zuführungsschlauch NW7  
 4x Frontalkäfigmutter  
 4x Schraube M6  
 1x Stecknadel



### 2A

Sicherungsschraube lösen und  
 Abdeckblech entfernen.



### 2B

Wellschläuche in Kammhalterung im  
 Panel fixieren.

## 3. Montieren



### 3A

Durchspleißpanel in 19" Bucht  
 platzieren und mit dem Frontalkä-  
 figmutter- und Schraubenset  
 befestigen.

Zubehör: 969812 SLITE  
 Frontalkäfigmutter- und Schraubenset

Werkzeug: 905903 Kugelkopf  
 Sechskant Schraubendreher mit  
 Quergriff



### 3B

Wellschläuche in Kammhalterung im  
 CARMA Rack fixieren.

## 4. Bündelader-Management

**4A**

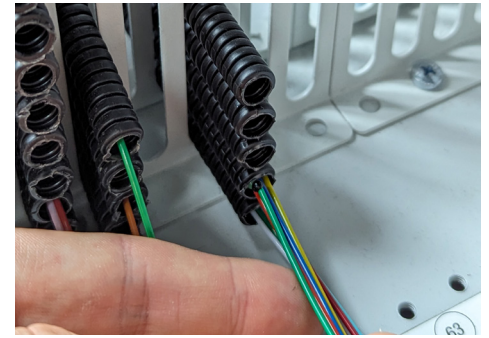
Wellschläuche passend kürzen.

**Tipp:** Wellschläuche in Kammhalterung der Kabelabfangplatte auf 15 - 20 mm kürzen.

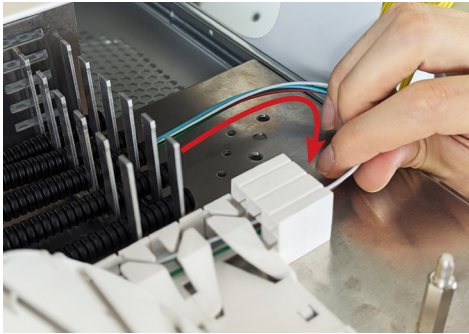
**4B**

Bündeladern mit Stecknadel für das Einschieben in die Wellschläuche vorbereiten.

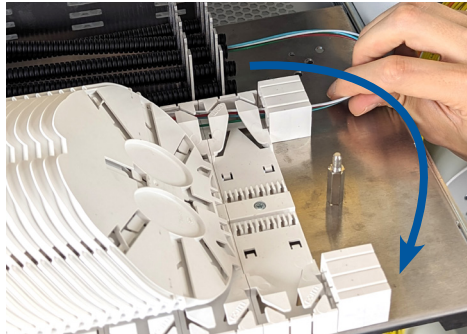
Hierfür Stecknadel in die Bündeladern schieben. Somit lassen sich die Bündeladern problemlos in die Wellschläuche einschieben.

**4C**

Bündeladern in die Wellschläuche einschieben.

**4D**

Bündeladern durch die Bündeladerführung hindurch zu den Spleißkassetten führen.

**4E**

Biegeradien beachten!

Die Bündeladern aus den zwei innengeliegenden Wellschläuchen auf die äußere Bündeladerführung legen (blauer Pfeil).

**4F**

Abdeckblech seitlich einschieben und mit Sicherungsschraube befestigen

**Hinweis!**

Bitte darauf achten, dass keine Bündeladern eingeklemmt werden.



**Connect Com AG**  
Wahligenstrasse 4A  
6023 Rothenburg  
Schweiz  
+41 41 854 00 00  
info@ccm.ch  
www.ccm.ch

**Connect Com GmbH**  
Stegweg 36-38  
72622 Nürtingen  
Deutschland  
+49 7022 9607 100  
info@connectcom.de  
www.connectcom.de

**Connect Com SA**  
Route des Avouillons 30  
1196 Gland  
Suisse  
+41 21 804 66 22  
info@ccm.ch  
www.ccm.ch

