Montageanleitung

CCM ONE® Spleißmuffe PRO, COMPACT & COMPACT S

Sicherheitshinweise

Laser/LED-Strahlungen im nicht sichtbaren Spektrum möglich.

Bei unbekanntem Gefährdungsgrad der/durch Laser-/ LED Strahlung niemals in offene Faserenden blicken.

Achtung!

Die Zuweisung des Gefährdungsgrades ist vom Anlagen-Einrichter/Betreiber der Kommunikationseinrichtung endgültig zu bestimmen und verantwortlich auszuweisen (z. B. Anbringen normgerechter Warnschilder nach DIN EN /IEC 60825-1, gültige Ausgabe, Beachtung der BGV B2 „Laserstrahlung“, gültige Ausgabe).

Bei Änderung der technischen Daten, die den Gefährdungsgrad beeinflussen, sind bei Notwendigkeit die Warnungen entsprechend anzupassen und Arbeitssicherheitsvorkehrungen zu treffen, siehe z.B. auch DIN EN/IEC 60825-2, gültige Ausgabe.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind nach den technischen Regeln und nach bestem Wissen zutreffend und korrekt dargestellt. Diese stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

Bei Nichteinhaltung der in dieser Montageanleitung beschriebenen Vorgehensweise übernimmt Connect Com keine Haftung für entstandene Schäden.

© 2025 by Connect Com

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die gezeigten Fotografien sind nicht masßtabsgetreu und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Index

Produktübersicht

· CCM ONE® Spleißmuffe PRO, COMPACT & COMPACT S 4
· Werkzeug-/Materialübersicht 6

Montageanleitung

1. ONE® Spleißmuffe an Montagehalterung befestigen 7
2. ONE® Spleißmuffe öffnen 7
3. dynaloX® Kabeleinführung einsetzen 8
4. CARO Spleißkassetten einsetzen 8
5. Kabel einführen und absetzen 9
6. Kabel abfangen - intern 10
7. Glasfasern einlegen 10
8. Kabelabfangung aufdoppeln 11
9. Stammkabel durch dynaloX® Kabeleinführung ziehen und abfangen 11
10. Kabel durch dynaloX® Kabeleinführung ziehen und abfangen 12
11. dynaloX® Kabeleinführung anziehen 12
12. Loop vorbereiten 13
13. dynaloX® Loop Kabeleinführung einsetzen 14
14. Loop legen und verstauen 14
15. ONE® Spleißmuffe schließen 15
16. Kabel abfangen - extern 15
17. Dichtheitsprüfung 16

Zubehör

· CCM dynaloX® Kabeleinführung 17
· CCM ONE® Kabeleinführung 17
· CCM ONE® Spleißmuffen-Halterung 18
· CCM ONE® Spleißmuffen-Masthalterung 18
· CCM ONE® Spleißmuffen-Montagehalterung 18
· CCM ONE® Spleißmuffen-Schachthalterung 19
· CCM CARO Spleißkassetten Set 19
· CCM ONE® Montagezubehör 20

Spleißmuffe	Beschreibung	Art.-Nr.
CCM ONE® Spleißmuffe PRO für max. 864 Spleiße	· **Material:** Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, verzinktes Stahlblech · **Montageoptionen:** Schacht, Wand, Mast, Erdreich · **Lieferumfang:** Boden, Haube, Spannring, Mixergehäuse und Deckel, CARO Spleißkassettendeckel, Profildichtung, Kassettenträger, Montageanleitung, Sägedraht, Silicagel · **Abmessungen:** Ø 313 x H 586 mm Gesamtlänge inkl. externer Abfangung: 757 mm · **Gewicht:** ca. 5,15 kg · **Anzahl Ports:** 8x oval, 2x Loop · **Max. Faseranzahl:** 864 Crimp/Schrumpf · **Passende CCM Spleißkassetten:** 72 x 4 mm, 36 x 8 mm	**953201**
CCM ONE® Spleißmuffe COMPACT für max. 432 Spleiße	· **Material:** Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, verzinktes Stahlblech · **Montageoptionen:** Schacht, Wand, Mast, Erdreich · **Lieferumfang:** Boden, Haube, Spannring, Mixergehäuse und Deckel, CARO Spleißkassettendeckel, Profildichtung, Kassettenträger, Montageanleitung, Sägedraht, Silicagel · **Abmessungen:** B 310 x T 185 x H 561 mm Gesamtlänge inkl. externer Abfangung: 732 mm · **Gewicht:** ca. 4,85 kg · **Anzahl Ports:** 6x oval, 1x Loop · **Max. Faseranzahl:** 432 Crimp/Schrumpf · **Passende CCM Spleißkassetten:** 36 x 4 mm, 18 x 8 mm	**953200**
CCM ONE® Spleißmuffe COMPACT S für max. 216 Spleiße	· **Material:** Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, verzinktes Stahlblech · **Montageoptionen:** Schacht, Wand, Mast, Erdreich · **Lieferumfang:** Boden, Haube, Spannring, Mixergehäuse und Deckel, CARO Spleißkassettendeckel, Profildichtung, Kassettenträger, Montageanleitung, Sägedraht, Silicagel · **Abmessungen:** B 310 x T 185 x H 452 mm Gesamtlänge inkl. externer Abfangung: 623 mm · **Gewicht:** ca. 4,41 kg · **Anzahl Ports:** 6x oval, 1x Loop · **Max. Faseranzahl:** 216 Crimp/Schrumpf · **Passende CCM Spleißkassetten:** 18 x 4 mm, 9 x 8 mm	**953980**

Spleißmuffe mit erhöhter Packungsdichte	**Beschreibung**	**Art.-Nr.**
CCM ONE® Spleißmuffe PRO für max. 1008 Spleiße 	· **Material:** Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, verzinktes Stahlblech · **Montageoptionen:** Schacht, Wand, Mast, Erdreich · **Lieferumfang:** Boden, Haube, Spannring, CCM Mixer S, CARO Spleißkassettendeckel, Profildichtung, Kassettenträger, Montageanleitung, Sägedraht,Silicagel · **Abmessungen:** Ø 313 x H 586 mm Gesamtlänge inkl. externer Abfangung: 757 mm · **Gewicht:** ca. 5,15 kg · **Anzahl Ports:** 8x oval, 2x Loop · **Max. Faseranzahl:** 1008 Crimp/Schrumpf · **Passende CCM Spleißkassetten:** 84 x 4 mm, 42 x 8 mm	**954292**
CCM ONE® Spleißmuffe COMPACT für max. 504 Spleiße 	· **Material:** Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, verzinktes Stahlblech · **Montageoptionen:** Schacht, Wand, Mast, Erdreich · **Lieferumfang:** Boden, Haube, Spannring, CCM Mixer S, CARO Spleißkassettendeckel, Profildichtung, Kassettenträger, Montageanleitung, Sägedraht,Silicagel · **Abmessungen:** B 310 x T 185 x H 561 mm Gesamtlänge inkl. externer Abfangung: 732 mm · **Gewicht:** ca. 4,85 kg · **Anzahl Ports:** 6x oval, 1x Loop · **Max. Faseranzahl:** 504 Crimp/Schrumpf · **Passende CCM Spleißkassetten:** 42 x 4 mm, 21 x 8 mm	**954293**
CCM ONE® Spleißmuffe COMPACT S für max. 288 Spleiße 	· **Material:** Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, verzinktes Stahlblech · **Montageoptionen:** Schacht, Wand, Mast, Erdreich · **Lieferumfang:** Boden, Haube, Spannring, CCM Mixer S, CARO Spleißkassettendeckel, Profildichtung, Kassettenträger, Montageanleitung, Sägedraht, Silicagel · **Abmessungen:** B 310 x T 185 x H 452 mm Gesamtlänge inkl. externer Abfangung: 623 mm · **Gewicht:** ca. 4,41 kg · **Anzahl Ports:** 6x oval, 1x Loop · **Max. Faseranzahl:** 288 Crimp/Schrumpf · **Passende CCM Spleißkassetten:** 24 x 4 mm, 12 x 8 mm	**953981**
CCM ONE® COMPACT Spleißpatch 	· **Material:** Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, verzinktes Stahlblech · **Montageoptionen:** Schacht, Wand, Mast, Erdreich · **Lieferumfang:** Boden, Haube, Spannring, CCM Mixer S, CARO Spleißkassettendeckel, Profildichtung, Kassettenträger, Montageanleitung, Sägedraht, Silicagel · **Abmessungen:** B 310 x T 185 x H 561 mm Gesamtlänge inkl. externer Abfangung: 732 mm · **Gewicht:** ca. 4,41 kg · **Anzahl Ports:** 6x oval, 1x Loop Max. 4x CCM Spleisspatchmodul (48xLCAPC oder 24x E2000APC)bzw. 12x CCM Caro Spleißkassette 4mm oder eine Mischung darauß	**954405**

Werkzeug-/Materialübersicht

Werkzeug für ONE® Spleißmuffen-Montage	Art. Nr.
CCM ONE Bit-Set (TX10, TX20, TX25, TX30, PH1, PH2), Länge 73 mm	**953618**
Sägedraht	**970335**
Entgrater für CCM ONE Spleißmuffe	**953583**
Werkzeug für Dichtheitsprüfung	
Luftpumpe	-
Manometer	-
Werkzeug zum Absetzen / Montage von LWL Kabeln	
Kabelabmantler 2,3 bis 2,5 mm	**937430**
Kabelabmantler 3,7 bis 4,1 mm	**936006**
Kevlarschere	**901116**
Quaxialbrecher für LWL-Röhrchen	**901128**
Seitenschneider	**-**
Materialien für ONE® Spleißmuffen-Montage	
Vulkanband	**969441**
Reinigungsalkohol	-
Schlauchschellen-Set, 6-14 mm	**953619**
Schlauchschellen-Set, 11-25 mm	**953620**

1. ONE® Spleißmuffe an Montagehalterung befestigen

Kapitel 1

QR-Code scannen für Erklärung im Montage-Video.

1A

Muffenhalterung am Muffenboden anschrauben.

Werkzeug: TX20 Schraubendreher

Material: CCM ONE Spleißmuffenhalterung PRO SET (Art.Nr. 953332)

1B

Flügelmutter lösen.
Muffe in Montagehalterung einhängen.

Material: CCM ONE Spleißmuffen-Montage-halterung (Art.Nr. 951239)

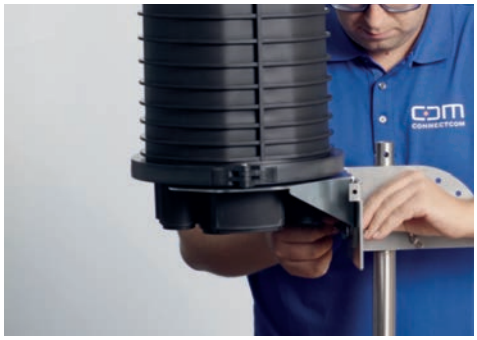

1C

Muffe mit Schraube und Flügelmutter an Montagehalterung sichern.

2. ONE® Spleißmuffe öffnen

Kapitel 2

QR-Code scannen für Erklärung im Montage-Video.

2A

Entriegeln des Spannrings.

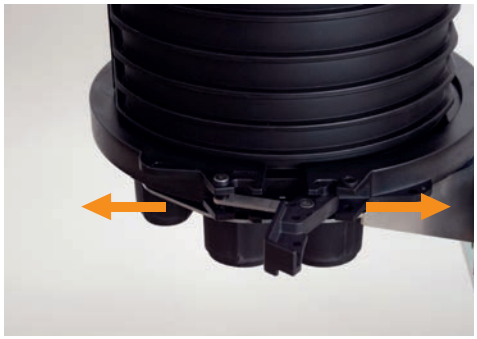

2B

Verriegelung in Öse eingehängt lassen und Spannring mittels Spannbügel aufhebeln.

2C

Spannring öffnen.

2D

Spannring komplett zurückklappen und unter leichter Krafteinwirkung lösen.

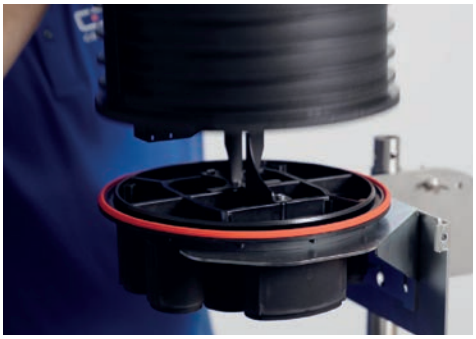

2E

Muffenhaube abnehmen.

Tipp: *Alle losen Bauteile in der Muffenhaube lagern, um keine Bauteile zu verlieren oder beim Zusammenbau zu vergessen.*

3. dynaloX® Kabeleinführung einsetzen

Kapitel 3

QR-Code scannen für Erklärung im Montage-Video.

3A

Port mit sauberem Papiertuch verschließen. Somit wird vermieden, dass Sägespäne in das Muffeninnere gelangen.

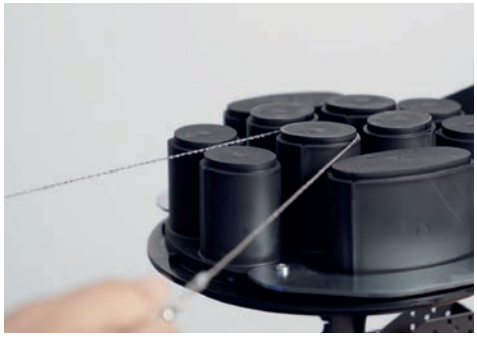

3B

Port aufsägen.

Achtung! *Portnummerierung beachten. Beginnend bei 1 aufsteigend.*

Tipp: *Optimaler Sägedrahtwinkel > 45°*

Werkzeug: Sägedraht

3C

Port sauber entgraten.

Werkzeug: Entgrater (Art.Nr. 953583)

3D

Papiertuch nach außen hin entfernen.

3E

dynaloX Kabeleinführung in Port einsetzen.

3F

dynaloX Kabeleinführung **handfest** anschrauben.

Achtung! *TX10 = 1 Nm*

Werkzeug: TX10 Schraubendreher

Art. Nr.	Drehmoment	Blindstopfen
953220	4,5 Nm	x
953221	4,5 Nm	x
953222	4,5 Nm	x
953223	7 Nm	-
953224	7 Nm	-
953227	7 Nm	x
953228	7 Nm	x
953229	7 Nm	x

3G

Hinweis!

Kabeleinführungen - auch ohne Bestückung mit Kabeln - wie folgt anziehen.

4. CARO Spleißkassetten einsetzen

Kapitel 4

QR-Code scannen für Erklärung im Montage-Video.

4A

CARO Kassettensockel einklicken und festschrauben.

Werkzeug: PH1 Schraubendreher

Material: CARO Spleißmodulsockel (Art.Nr. 968515)

4B

CARO Spleißkassetten einklicken.

Material: CARO Spleißkassetten Set

5. Kabel einführen und absetzen

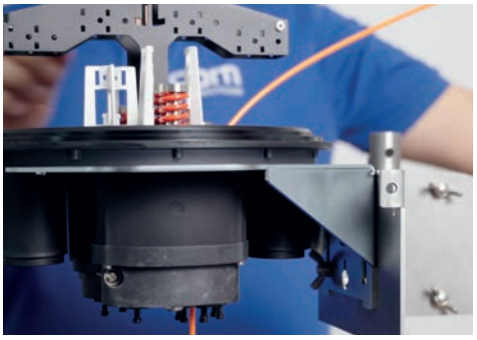

4C

CARO Spleißkassettendeckel aufsetzen.

Material: CARO Spleißkassettendeckel (Art.Nr. 968520)

Kapitel 5

QR-Code scannen für Erklärung im Montage-Video.

5A

3 m Kabel durch dynaloX Kabeleinführung ziehen.

Achtung! *Sämtliche Kabeleinführungen von der Mitte der Muffe nach außen hin bestücken.*

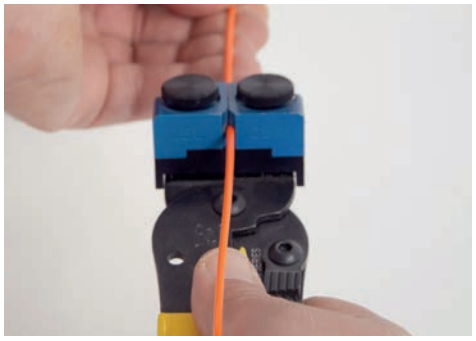

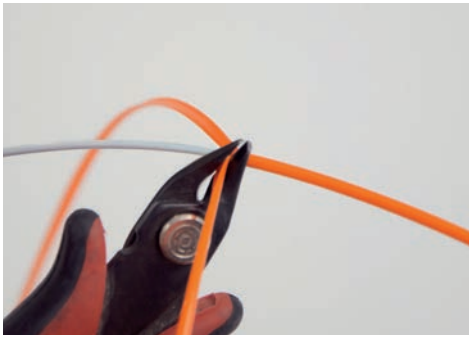

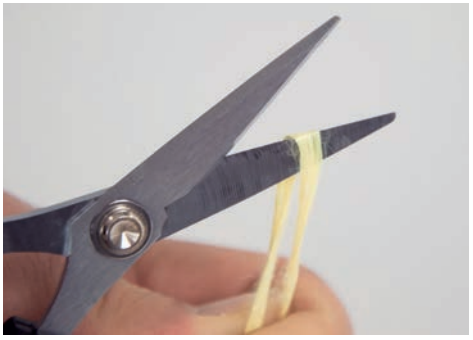

5B

Kabel ca. 2,5 m absetzen.

Werkzeug: Kabelabmantler (Art.Nr. 937430 / Art.Nr. 936006)

5C

Kabelisolierung abschneiden.

Werkzeug: Seitenschneider

5D

Kevlargarn auf ca. 15 cm kürzen.

Werkzeug: Kevlarschere (Art.Nr. 901116)

6. Kabel abfangen - intern

Kapitel 6

QR-Code scannen für Erklärung im Montage-Video.

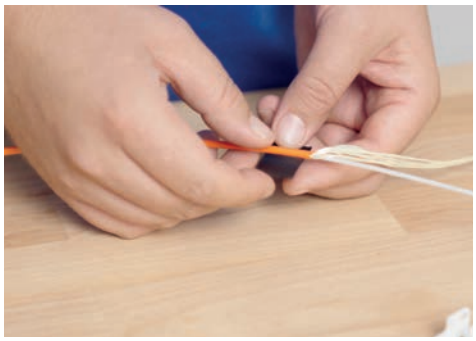

6A

Kabel mit Vulkanband umwickeln.

Material: Vulkanband (Art.Nr. 969441)

6B

Kabel in Abfangung der Kabeleinführung einlegen und mit Kabelbinder befestigen, anschliessend Kabelbinder kürzen.

Achtung!
CCM dynaloX 6-fach: 1 Kabel / Abfangung
CCM dynaloX 12-fach: 2 Kabel / Abfangung

Werkzeug: Seitenschneider
Material: Kabelbinder

6C

Kevlargarn um Aussparung an Kabelabfangung wickeln.

Achtung! *Bei Kabel mit Zentralelement, dieses mit der mitgelieferten Abfangung befestigen.*

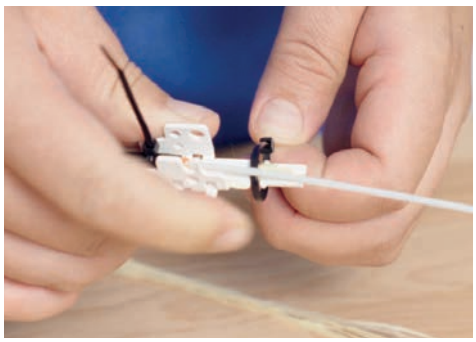

6D

Kevlargarn in Schlitz einlegen und mit Kabelbinder befestigen.
Überstehendes Kevlargarn 1 cm unterhalb des Kabelbinders kürzen.
Kabelbinder kürzen.

Werkzeug: Kevlarschere (Art.Nr. 901116), Seitenschneider
Material: Kabelbinder

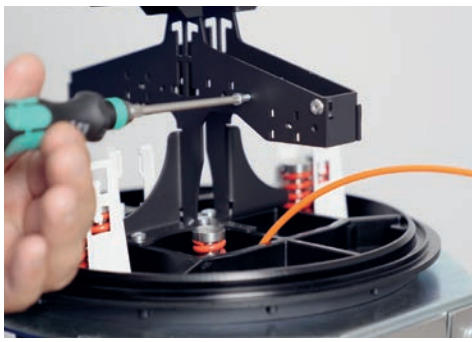

6E

Schraube der Kabelabfangung an Trägerblech ansetzen.

Werkzeug: TX20 Schraubendreher

6F

Kabel zurückziehen. Kabelabfangung an Trägerblech positionieren und anschrauben.

Werkzeug: TX20 Schraubendreher

7. Glasfasern einlegen

Kapitel 7

QR-Code scannen für Erklärung im Montage-Video.

7A

Bündelader 5 mm oberhalb des Bündeladerhalters markieren

7B

Bündeladern mit geeignetem Werkzeug öffnen

Werkzeug: Quaxialbrecher (Art.Nr. 901128)

7C

Freigelegte Glasfasern reinigen.

Material: Reinigungsalkohol

7D

Glasfasern in Mixer einlegen, Faserführung siehe Grafik:



Grafik: Faserführung im Mixer

7E

Glasfasern in CARO Spleißkassetten einlegen, Faserführung siehe Grafik:



Grafik: Faserführung in der Spleisskassette

8. Kabelabfangung aufdoppeln

Kapitel 8

QR-Code scannen für Erklärung im Montage-Video.

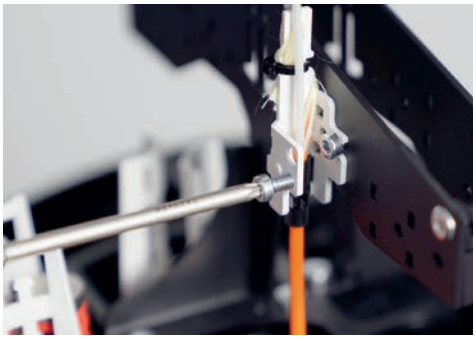

8A

Schraube an darunterliegenden Kabelabfangung ansetzen.

Werkzeug: TX20 Schraubendreher

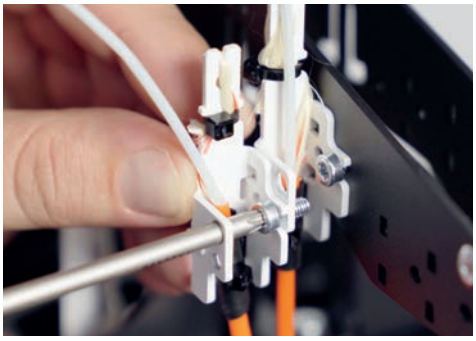

8B

Kabel zurückziehen.
Kabelabfangung an darunter liegender Abfangung positionieren und anschrauben.

Werkzeug: TX20 Schraubendreher

9. Stammkabel durch dynaloX® Kabeleinführung ziehen und abfangen

Port: A1/A2 bzw. B1/B2

Kapitel 9

QR-Code scannen für Erklärung im Montage-Video.

9A

Stammkabel durch dynaloX Kabeleinführung ziehen und ca. 3 m absetzen. Stammkabel mit Vulkanband umwickeln.

Material: Vulkanband (Art.Nr. 969441)

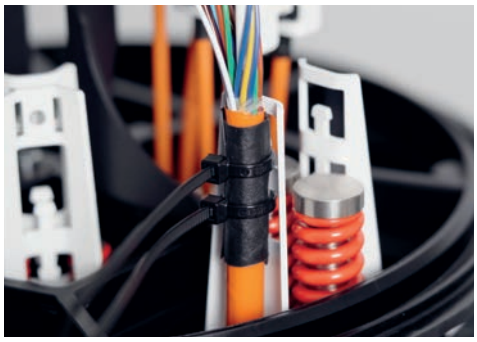

9B

Kabel bis zur Abfangung zurückziehen und mit Kabelbinder befestigen. Kabelbinder kürzen.

Werkzeug: Seitenschneider
Material: Kabelbinder (2x)

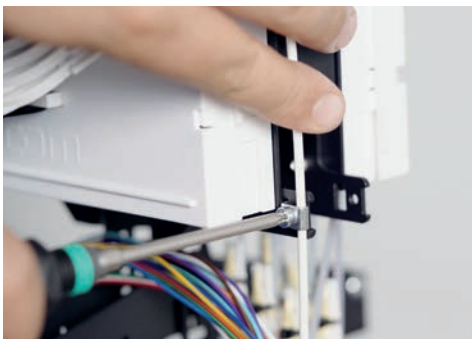

9C

Zentralelement mit Klemmbügel befestigen

Werkzeug: TX20 Schraubendreher

9D

Zentralelement kürzen

Werkzeug: Seitenschneider

10. Kabel durch dynaloX® Kabeleinführung ziehen und abfangen

Port: 1 - 8

Kapitel 10

QR-Code scannen für Erklärung im Montage-Video.

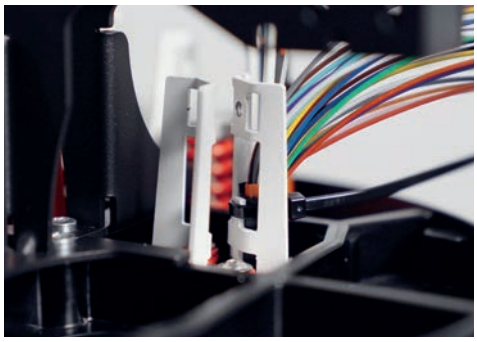

10A

Kabel bis zur Abfangung zurückziehen und mit Kabelbinder befestigen. Kabelbinder kürzen.

Werkzeug: Seitenschneider
Material: Kabelbinder

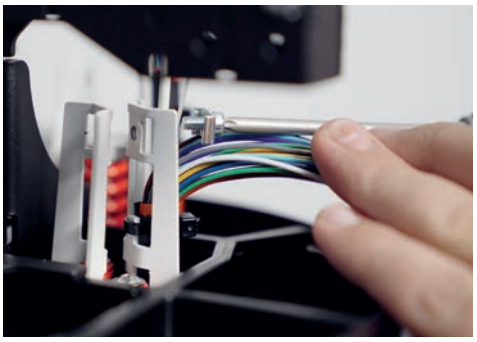

10B

Zentralelement mit Klemmbügel befestigen und kürzen

Werkzeug: TX20 Schraubendreher, Seitenschneider

11. dynaloX® Kabeleinführung anziehen

Kapitel 11

QR-Code scannen für Erklärung im Montage-Video.

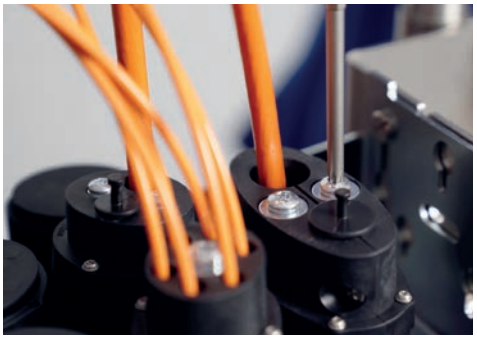

11A

dynaloX Kabeleinführung anziehen.

Achtung! *TX25 = 4.5 Nm / TX30 = 7 Nm*

Werkzeug: TX25 / TX30 Schraubendreher

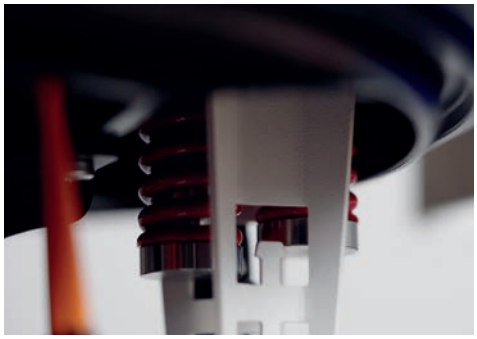

11B

Achtung! *Kabeleinführung im Wechsel anziehen.*

12. Loop vorbereiten

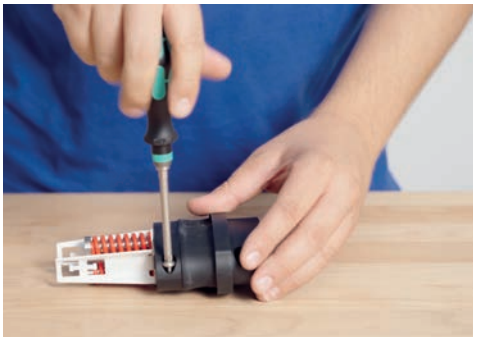

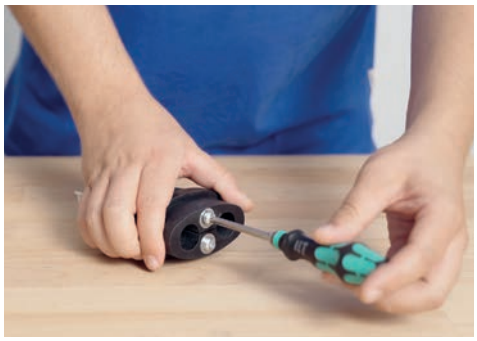

Kapitel 12

QR-Code scannen für Erklärung im Montage-Video.

12A
4 seitliche Schrauben an dynaloX Kabeleinführung Loop öffnen.

Werkzeug: PH2 Schraubendreher

12B
Nur **eine** Dom-Schraube lösen.

Werkzeug: TX30 Schraubendreher

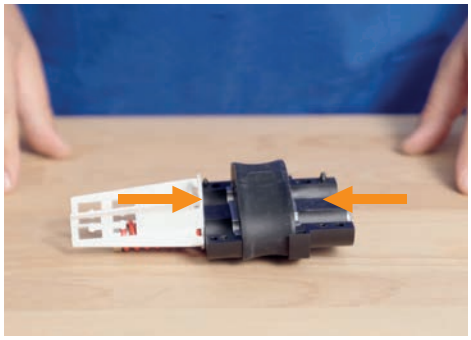

12C
Dom entfernen.

12D
Kunststoff-Halbschalen abnehmen.

12E
Kabel für Loop ca. 5 m öffnen und in geschlitzte Dichtung einlegen.

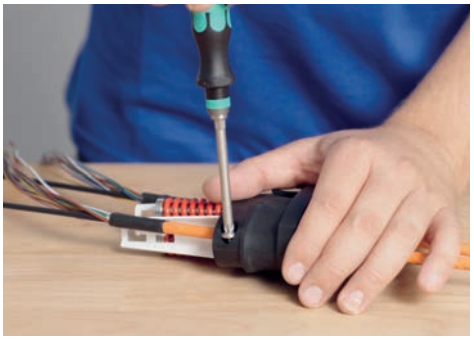

13. dynaloX® Loop Kabeleinführung einsetzen

12F
Zusammenbau der Kabeleinführung Loop in Reihenfolge der Schritte 12D-A.

Achtung! *Sicherungsstift des Doms muss in vorgesehener Vertiefung arretiert werden (12C).*

Werkzeug: TX30 Schraubendreher, PH2 Schraubendreher

12G
Kabel mittels Kabelbinder an Abfangung befestigen. Kabelbinder kürzen.

Werkzeug: Seitenschneider
Material: Kabelbinder (2x)

Kapitel 13

QR-Code scannen für Erklärung im Montage-Video.

13A

Loop Port öffnen (A1/A2 bzw. B1/B2): siehe Schritte 3A-B.
dynaloX Kabeleinführung in Port einsetzen und **handfest** anschrauben.

Achtung! *TX10 = 1 Nm*

Werkzeug: Sägedraht, Entgrater, TX10 Schraubendreher

13B

dynaloX® Kabeleinführung anziehen.

Achtung! *Schrauben der Kabeleinführung im Wechsel bis Feder auf Block (Anschlag!) anziehen. TX30 = 7 Nm oder TX25 = 4,5 Nm*

Werkzeug: TX25 oder TX30 Schraubendreher

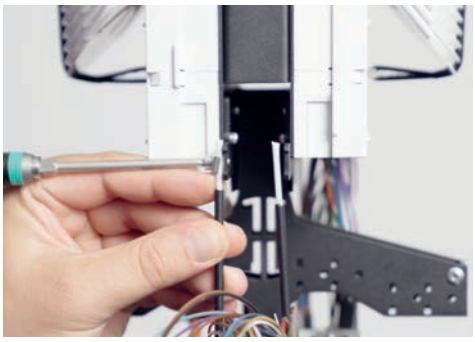

13C

Zentralelement ggf. abmanteln, mit Klemmbügel befestigen und kürzen.

Werkzeug: TX20 Schraubendreher, Seitenschneider

13D

Loop-Klappe öffnen.

14. Loop legen und verstauen

Kapitel 14

QR-Code scannen für Erklärung im Montage-Video.

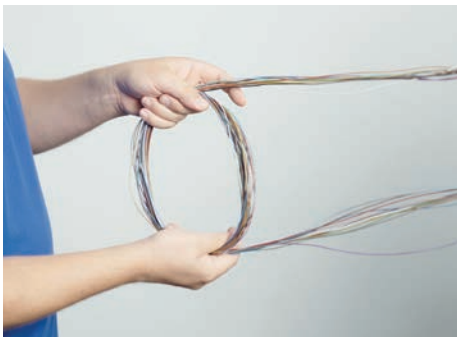

14A

Loop-Schlaufe ringförmig legen.

14B

Loop-Schlaufe in Ablagefach verstauen.

14C

Loop-Klappe schließen.

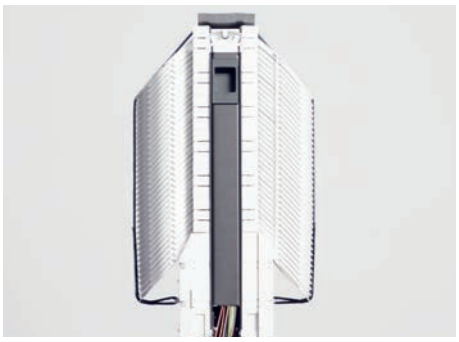

14D

Loop-Schlaufe ist sicher verstaut.

15. ONE® Spleißmuffe schließen

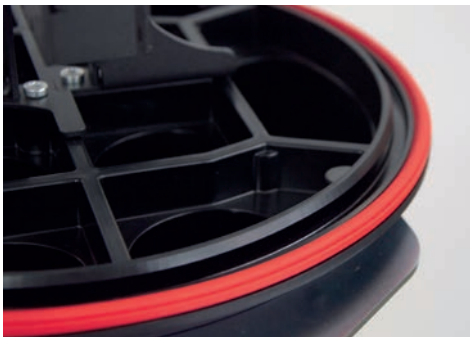

Kapitel 15

QR-Code scannen für Erklärung im Montage-Video.

15A

Haubendichtung entlang der ringförmigen Wandung des Muffenbodens einlegen.

15B

Achtung! *Haubendichtung muss zwingend mit der flachen Seite nach unten in den Muffenboden* eingelegt werden. *Vor dem Einlegen muss darauf geachtet werden, dass alle Dichtflächen der Dichtung und des Muffenboden rückstandslos sauber sind.*

15C

Silica-Gel in die Muffe legen. Muffenhaube aufsetzen.

15D

Spannring umlegen und Spannbügel einhängen.

Achtung! *Äußere Kontaktflächen der Muffenhaube und Muffenboden, an denen der Spannring angesetzt wird sowie die Innenflächen des Spannrings, müssen vor dem Schließen gereinigt werden.*

15E

Spannring verriegeln und ggf. plombieren.

16. Kabel abfangen - extern

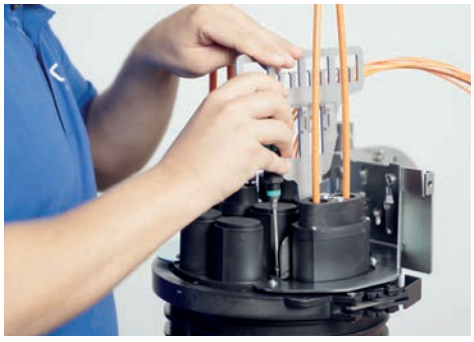

Kapitel 16

QR-Code scannen für Erklärung im Montage-Video.

16A

Externe Kabelabfangung an Muffenboden anschrauben.

Werkzeug: TX25 Schraubendreher

Montagematerial: CCM ONE Kabelabfangung aussen (Art.Nr. 953205)

16B

Kabel mit Vulkanband umwickeln. Kabel mit Schlauchschelle an externer Kabelabfangung fixieren.

Montagematerial: Vulkanband (Art.Nr. 969441), Schlauchschelle (Art.Nr. 953619 oder Art.Nr. 953620) je nach Kabeldurchmesser

17. Dichtheitsprüfung

Kapitel 17

QR-Code scannen für Erklärung im Montage-Video.

17A

In Muffe über Ventil einen Überdruck von max. 0.4 bar erzeugen.

Werkzeug: Luftpumpe

17B

Drucküberprüfung nach 5 Minuten. Wenn 0.4 bar unverändert, dann ist die Muffe dicht.

Werkzeug: Manometer

17C

Achtung! *Nach Drucküberprüfung den* ***Überdruck*** *in der Muffe durch Drücken des Ventils* ***zwingend ausgleichen***.

Zubehör

CCM dynaloX® Kabeleinführung		Kabel Ø mm	Max. Kabelanzahl	Art. Nr.
	1-fach, oval	12 - 20	1	**953220**
	2-fach, oval	8 - 12	2	**953221**
	4-fach, oval	6 - 9	4	**953222**
	6-fach, oval	3,5 - 7	6	**953223**
	12-fach, oval	2 - 4	12	**953224**
	2-fach, Loop	5 - 10	2	**953227**
	2-fach, Loop	10 - 15	2	**953228**
	2-fach, Loop	15 - 20	2	**953229**

Lieferumfang: Alle CCM dynaloX Kabeleinführungen werden mit Montagematerial geliefert.

CCM ONE® Schrumpfset		Kabel Ø mm	Max. Kabelanzahl	Art. Nr.
	Schrumpfset, oval	8,3–25	1	**920942**
	Schrumpfset, Loop	17,1–25	2	**921066**

Lieferumfang: Alle CCM ONE Schrumpfsets werden mit Montagematerial geliefert.

CCM ONE®
Spleißmuffen-Halterung

		Beschreibung	Art. Nr.
	Spleißmuffen-Halterung COMPACT & COMPACT S Set	Für die Wandmontage, inkl. Montagezubehör, Material: Stahl verzinkt	**953331**
	Spleißmuffen-Halterung PRO Set	Für die Wandmontage, inkl. Montagezubehör, Material: Stahl verzinkt	**953332**

CCM ONE®
Spleißmuffen-Masthalterung

		Beschreibung	Art. Nr.
	Masthalterung	Passend für CCM ONE® Spleißmuffen-Halterungen zur Montage am Mast, Material: Edelstahl	**969375**
	Masthalterung Stahlband	ONE Spleißmuffen-Masthalterung Stahlband Set bestehend aus: Edelstahlband V2A 14 mm, Länge ca. 1,95 m, mit Schnellverschluss	**970763**

CCM ONE®
Spleißmuffen-Montagehalterung

		Beschreibung	Art. Nr.
	Muffenmontagehalterung	Montagehilfe, zur Erleichterung bei der Bestückung, Material: Edelstahl, Stahl verzinkt	**951239**

CCM ONE®
Spleißmuffen-Schachthalterung

		Beschreibung	Art. Nr.
	Teleskop-Muffenschachthalterung	Passend für CCM ONE® Spleißmuffen-Halterungen zum Ausschwenken, Material: Edelstahl	**953307**
	Muffenschachthalterung CCM	Passend für CCM ONE® Spleißmuffen-Halterungen im CCM Schachtsystem (ROM-Box) Material: Edelstahl	**953374**
	Muffenschachthalterung uni	Passend für CCM ONE® Spleiß-muffen-Halterungen, universal für alle Schachtsysteme, Mate-rial: Edelstahl	**953427**

CCM CARO Spleißkassetten Set		Beschreibung	Art.-Nr.
	Crimp 6 × 12	4 mm, 6 × Spleißkassette, 12-fach-Crimp, inkl. Spleißmodulsockel	**949795**
	Schrumpf 3 × 12	8 mm, 3 × Spleißkassette, 12-fach-Schrumpf, inkl. Spleißmodulsockel	**949796**
	Schrumpf 6 × 6	4 mm, 6 × Spleißkassette, 6-fach-Schrumpf, inkl. Spleißmodulsockel	**949802**
	Schrumpf 6 × 12	4 mm, 6 × Spleißkassette, 12-fach-Schrumpf, inkl. Spleißmodulsockel	**908164**
	Splitterkassette	Spleiß-/Splitterkassette für PLC-Splitter und 8-fach-Schrumpf	**968522**
	Faserüberführung	Faserüberführung Set, 160 x 36 mm	**953697**
	Spleißmodulsockel CARO Set	1 × Spleißmodulsockel inkl. Schraube	**953135**
	Spleißkaßettendeckel CARO	1 × Spleißkassettendeckel	**970760**

Lieferumfang: alle CCM CARO Spleißkassetten Sets werden mit 1x Spleißmodulsockel und Montagematerial geliefert.

CCM ONE® Spleißschutz		Beschreibung	Art. Nr.
	Spleißschutz	Crimp, 30 mm	**952405**
	Spleißschutz	Schrumpf, 45 mm	**944609**

CCM ONE® Montagezubehör		Beschreibung	Art. Nr.
	Rohreinführungsset 6x10 mm, Set 1	DIN Farben 1-6, L = 3 m	**953399**
	Rohreinführungsset 6x10 mm, Set 2	DIN Farben 7-12, L = 3 m	**953400**
	Rohreinführungsset 12x7 mm, Set	DIN Farben 1-12, L = 3 m	**953488**
	Kabelabfangung außen	inkl. Montagezubehör Material: Edelstahl **Empfohlen,** um die volle Abfangung aller Kabel zu gewährleisten.	**953205**
	Kabelabfangung außen, kurz	inkl. Montagezubehör Material: Edelstahl	**953420**
	Schlauchschellen-Set, 6-14 mm	Grösse: 6 - 14 mm, 2 Stück, 0,5 m Vulkanband 38 x 1 mm, Material: Edelstahl	**953619**
	Schlauchschellen-Set, 11-25 mm	Grösse: 11-25 mm, 2 Stück, 0,5 m Vulkanband 38 x 1 mm, Material: Edelstahl	**953620**
	Vulkanband	B = 38 mm, L = 10 m, Dicke 1 mm	**969441**
	Profildichtung für PRO	—	**969412**
	Profildichtung für COMPACT & COMPACT S	—	**969367**

Lieferumfang: alle CCM ONE Montagezubehör Artikel werden inklusive Montagematerial geliefert.

Art.Nr. 970492_D_Rev07_10-2025

Connect Com GmbH
Stattmannstraße 40
72644 Oberboihingen
Deutschland
+49 7022 9607 100
info@connectcom.de
www.connectcom.de

Connect Com AG
Wahligenstrasse 4A
6023 Rothenburg
Schweiz
+41 41 854 00 00
info@ccm.ch
www.ccm.ch

Connect Com SA
Route des Avouillons 30
1196 Gland
Suisse
+41 21 804 66 22
info@ccm.ch
www.ccm.ch

CONNECTCOM