


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchkabel simplex 1x2.5mm 9/125 G657A1 WH

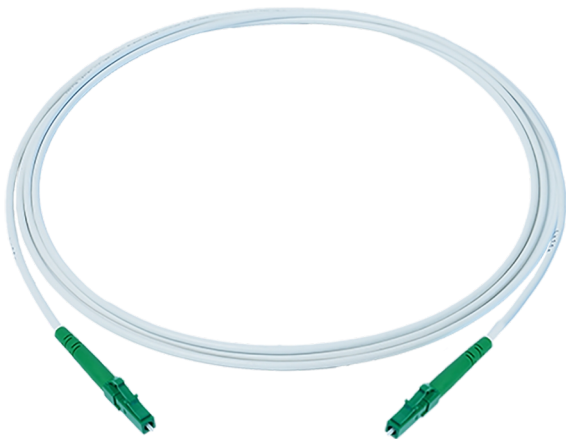

Artikel 1263260

CCM Patchkabel simplex 1x2.5mm 9/125 G657A1 WH

Stahl-armiertes Patchkabel

1 x LCAPC / 1 x LCAPC

Länge 1.5 m

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung FTTH Anwendungen
Faseranzahl:	1
Faser:	Singlemode
Fasertyp:	G.657.A1
Mantelfarbe:	weiss
Verpackung:	einzel in Folienbeutel und etikettiert bis 50m Kabelring bis 100m Spule ab 100m
Prüfung:	100% IL- & visuelle Prüfung

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
Steckverbindertyp B:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)