




Prises FTTH	210
SpiderLINE™ FTTH	212
SOC Connecteur à fusionner	214
Prise universelle Keystone	215



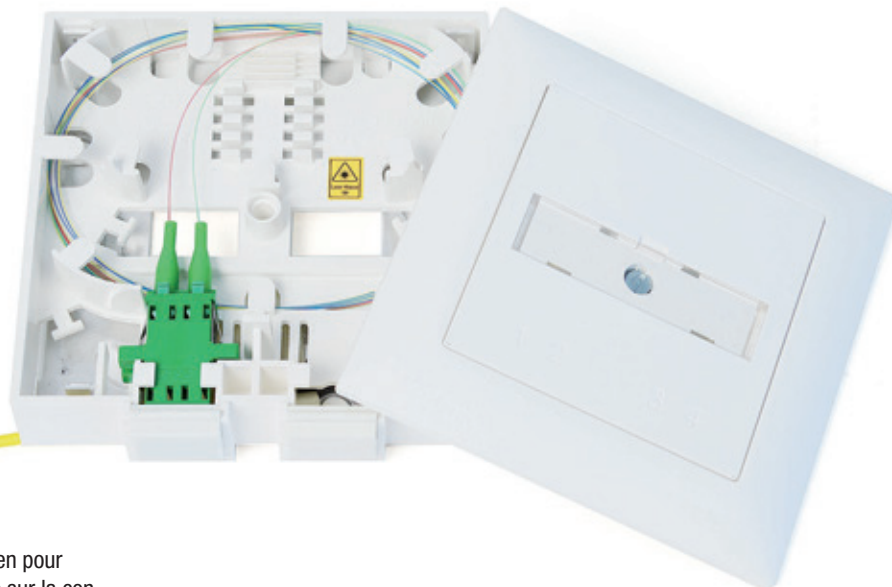


Prises et boîtiers FTTH

PRISE FTTH



Application

La prise de raccordement est le lien pour l'appartement. Le design s'oriente sur la conception comme la gamme des interrupteurs ou prises standards.

Edizio compatible AP 88 x 88 x 22 mm		Prise AP R&M 88 x 88 x 22 mm		Prise AP FTTH 80 x 80 x 23.5 mm	
					
incl. raccords		incl. raccords		incl. raccords et pigtails	
1 x LCAPC/D	929155	1 x LCAPC/D	938010	1 x LCAPC/D	931863
2 x LCAPC/D	929374	2 x LCAPC/D	938058	2 x LCAPC/D	931864
				Adaptateur pour protection des fusions ANT	
				Pour prise AP 80 x 80 x 23.5mm	933420
OptoFrame AP 88 x 88 x 18 mm		Edizio compatible UP 88 x 88 mm			
					
sans raccords		incl. raccords			
Cadre intermédiaire	966106	1 x LCAPC/D	929455		
Cache	966364	2 x LCAPC/D	929456		
Raccord LCAPC/D	966105				

Accessoire

Pigtail LCAPC



	tight	semi tight
9/125/600 µm G.657.A2, 1 m		
rouge	965489	965850
vert	965490	965851
jaune	965491	965922
bleu	965492	965923
9/125/600 µm G.657.A2, 2 m		
rouge	s.d.	966417
vert	s.d.	966418
jaune	s.d.	967253
bleu	s.d.	967254

Pigtail SCAPC




	semi tight
9/125/600 µm G.657.A2, 1 m	
rouge	s.d.
vert	s.d.
jaune	s.d.
bleu	s.d.
9/125/600 µm G.657.A2, 2 m	
rouge	967275
vert	967295
jaune	s.d.
bleu	s.d.

Protection des fusions CCM




Sandwich (sertir) ANT (Set à 120 pce)	
25 mm	926451
30 mm	901132
Gaine thermorétractable (réduire)	
25 mm	900576
40 mm	900574
60 mm	900573

Raccord

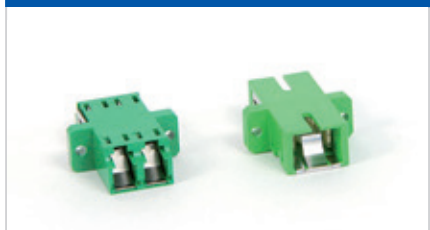

avec protection laser	
LCAPC/D	966014
SCAPC	965014

Raccord sans bride

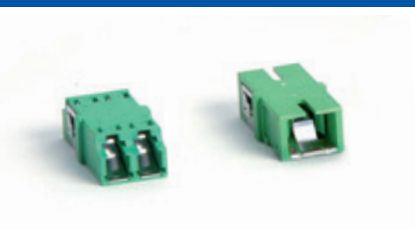


avec protection laser	
LCAPC/D	966105
SCAPC	965553

Cordon de brassage renforcé en acier




voir chapitre «cordons de brassage» p. 67

Loopback

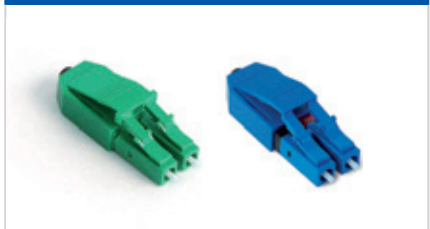

LCAPC	926105
LC	926108

Set adaptateur Loopback

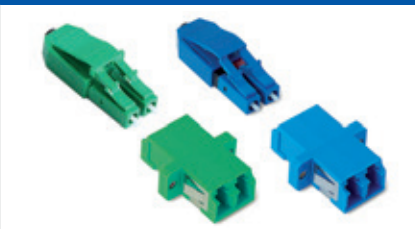

LCAPC	930037
LC	930040

SPIDERLINE™ FTTH CCM

Prise FTTH incluse



- Application**
- Câble FTTH pré-confectionné indoor
 - Confection optimale des éléments constitutifs avec protection de connecteur
 - Temps d'installation efficaces et réduits grâce à sa praticité
 - Enroulement optimisé et facilitant la pose
 - Peu encombrant, boîte empilable (255x236x55 mm)

- Présentation**
- Câble enroulé sur bobine en carton
 - 20 m jusqu'à 120 m de micro-câble sur bobine en carton
 - FTTH SpiderLINE livrable avec diverses types de prises
 - Prises équipées réalisables avec un ou deux raccords LCAPC/D (SCAPC, E2000APC)

- Connecteur**
- Connecteur LCAPC selon IEC 61754-20 / TIA 604-10-A
 - Atténuation à l'entrée : typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB
 - Perte de retour : typ. > 85 dB / min. 65 dB
 - Matériau de fêrulle : fêrulle céramique (1.25 mm)
 - Matériau de la bride du connecteur : Zirconium-céramique

- Câble**
- Micro-câble CCM 1x4 9/125/250 G.657.A2
 - Construction : I-M(ZN)H, \varnothing 2.2 mm (tube central en faisceau 1x4)
 - Manteau du câble : sans halogène, ignifugé (FR/LSZH)

Prise AP R&M


	2 fibres	4 fibres
Raccord LCAPC/D		
20 m	948970	948984
30 m	948971	948985
40 m	948972	948986
50 m	948973	948987
60 m	948974	948988
70 m	948975	948989
80 m	948976	948990
90 m	948977	948991
100 m	948978	948992
110 m	948979	948993
120 m	948980	948994

Prise AP Edizio compatible


	2 fibres	4 fibres
Raccord LCAPC/D		
20 m	934045	948917
30 m	939318	948918
40 m	934046	948919
50 m	934302	948920
60 m	934120	948921
70 m	938609	948922
80 m	934283	948923
90 m	934333	948966
100 m	948912	939374
110 m	934358	948967
120 m	948913	948968

Prise AP OptoFrame


	2 fibres	4 fibres
Raccord LCAPC/D		
20 m	939166	949418
30 m	939182	948895
40 m	939167	949419
50 m	939187	949420
60 m	938127	949421
70 m	944389	949422
80 m	944397	949423
90 m	944419	949424
100 m	944467	949425
110 m	944483	949426
120 m	944545	949427

Prise AP 80 x 80


	2 fibres	4 fibres
Raccord LCAPC/D		
20 m	951267	951256
30 m	951243	951259
40 m	951244	951260
50 m	951232	951261
60 m	951245	951262
70 m	951233	951263
80 m	950968	951264
90 m	951257	951265
100 m	951258	951266
110 m	951411	951413
120 m	951412	951414

SOC CONNECTEUR À FUSIONNER



Utilisations

Montage des connecteurs simple et rapide pour la connexion FTTH.

En urgence, resp. réparation, montage des connecteurs de liaison endommagés sur place.

Propriétés

Le raccordement de connecteur permet un montage des connecteurs simple sur les cordons de brassage ou les pigtaills sans polir, en réalisant une fusion.

Le connecteur pré-confectionné est usiné avec une ferrule en zirconium avec des spécifications de haute qualité polie et blanchie.


La fusion plug-fusion se réalise avec l'appareil à fusionner SOC. Les appareils de fusion compatibles avec les adaptateurs correspondants sont FITEL S123, S153, S178, Ninja et Fujikura.

SOC connecteur à fusionner





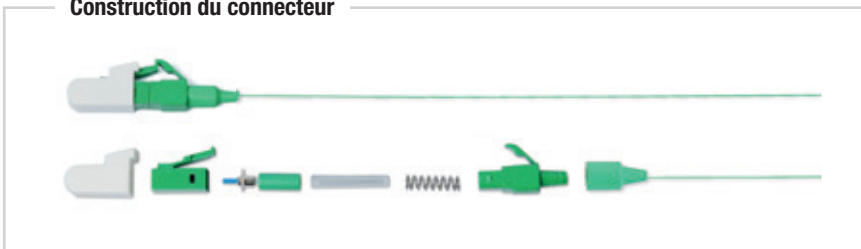

Câble Ø	Couleur	No d'article
LCAPC		
900 µm	vert	966002
2 mm	vert	sur demande

Construction du connecteur



PRISE UNIVERSELLE KEYSTONE



Cache FLF vide		«Edizio compatible» vide, blanc		IKT-(Tehalit) vide																															
																																			
Pour empiècement 2 x RJ45		Pour 2 x RJ45, avec 30° sortie en biais, protection anti-poussière		Pour empiècement 2 x RJ45, 30° sortie en biais, protection anti-poussière																															
blanc	900083	Prise UP (88 x 88)	900085	blanc (60 x 60)	900087																														
noir	900084	Prise AP (74 x 74 x 54)	900086	blanc (80 x 86)	900088																														
Prise IK «standard» vide		Adaptateur de module Keystone vide		Convient aux raccords sans bride																															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Multimode</th> <th colspan="2">Monomode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ST</td> <td>métal</td> <td>960449</td> <td>métal</td> <td>960450</td> </tr> <tr> <td>SC</td> <td>beige</td> <td>966009</td> <td>bleu</td> <td>966010</td> </tr> <tr> <td>LC/D</td> <td>beige</td> <td>965476</td> <td>bleu</td> <td>965360</td> </tr> <tr> <td>E2000</td> <td>beige</td> <td>s.d.</td> <td>vert</td> <td>965430</td> </tr> <tr> <td>FCPC</td> <td>métal</td> <td>s.d.</td> <td>métal</td> <td>960434</td> </tr> </tbody> </table>			Multimode		Monomode		ST	métal	960449	métal	960450	SC	beige	966009	bleu	966010	LC/D	beige	965476	bleu	965360	E2000	beige	s.d.	vert	965430	FCPC	métal	s.d.	métal	960434
	Multimode		Monomode																																
ST	métal	960449	métal	960450																															
SC	beige	966009	bleu	966010																															
LC/D	beige	965476	bleu	965360																															
E2000	beige	s.d.	vert	965430																															
FCPC	métal	s.d.	métal	960434																															
Pour empiècement 2 x RJ45																																			
blanc (Ø = 63 mm)	900090	ST	965960	Autres raccords sur demande																															
		LC/D	965958																																
		SC/E2000	965959																																