



<b>FTTH Anschlussdosen</b>	<b>234</b>
<b>FTTH SpiderLINE</b>	<b>238</b>
<b>OTO Verlängerung</b>	<b>237</b>
<b>SOC Spleiss-Stecker</b>	<b>240</b>

---

## LWL Anschlussdosen

---

# FTTH-ANSCHLUSSDOSEN



## Anwendung


Anschlussdose als Abschluss in der Wohnung.  
Das Design orientiert sich am handelsüblichen  
Schalter-Steckdosen-Sortiment.

AP Edizio komp. 88 x 88 x 22 mm	
	
<b>inkl. Kupplungen</b>	
1 x LCAPC/D	929155
2 x LCAPC/D	929374
<b>inkl. Kupplungen und Pigtail</b>	
1 x LCAPC/D	921955
2 x LCAPC/D	921956

AP R&M 88 x 88 x 22 mm	
	
<b>inkl. Kupplungen</b>	
1 x LCAPC/D	938010
2 x LCAPC/D	938058

AP FTTH 80 x 80 x 23.5 mm	
	
<b>inkl. Kupplungen und Pigtail</b>	
1 x LCAPC/D	931863*
2 x LCAPC/D	931864*
<b>Adapter für Crimp Spleisschutz</b>	
zu AP-Dose 80 x 80 x 23.5 mm	933420


\*Artikel in der Schweiz nicht erhältlich

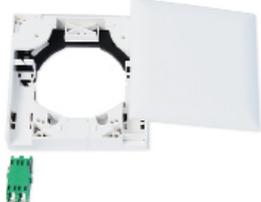AP OptoFrame 88 x 88 x 18 mm	
	
<b>ohne Kupplungen</b>	
Zwischenrahmen	966106
Blindabdeckung	966364
Kupplung LCAPC/D	966105

UP Edizio komp. 88 x 88 mm	
	
<b>inkl. Kupplungen</b>	
1 x LCAPC/D	929455
2 x LCAPC/D	929456
<b>inkl. Kupplungen und Pigtail</b>	
1 x LCAPC/D	929453
2 x LCAPC/D	929454


## Zubehör

### Pigtail LCAPC

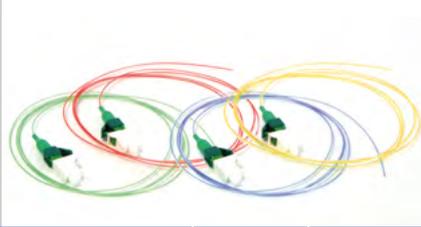

	tight	semi tight
<b>9/125/600 µm G.657.A2, 1 m</b>		
rot	965489	965850
grün	965490	965851
gelb	965491	965922
blau	965492	965923
<b>9/125/600 µm G.657.A2, 2 m</b>		
rot	a.A.	966417
grün	a.A.	966418
gelb	a.A.	967253
blau	a.A.	967254

### Pigtail SCAPC

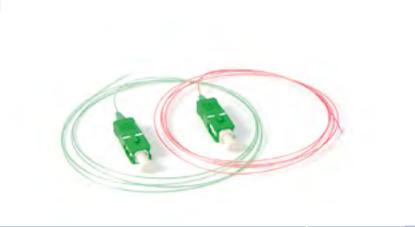


	semi tight
<b>9/125/600 µm G.657.A2, 1 m</b>	
rot	a.A.
grün	a.A.
gelb	a.A.
blau	a.A.
<b>9/125/600 µm G.657.A2, 2 m</b>	
rot	967275
grün	967295
gelb	a.A.
blau	a.A.

### CCM Spleisschutz



<b>Crimp (Set à 120 Stk.)</b>	
25 mm	926451
30 mm	901132
<b>Schrumpf</b>	
25 mm	900576
40 mm	900574
60 mm	900573

### Kupplung

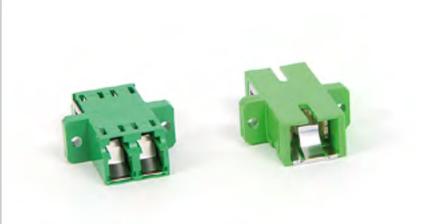

<b>mit Laserschutz</b>	
LCAPC/D	966014
SCAPC	965014

### Kupplung ohne Flansch




<b>mit Laserschutz</b>	
LCAPC/D	966105
SCAPC	965553

### Stahlarmiertes Patchkabel




siehe Kapitel «Patchkabel» S. 67

### Loopback

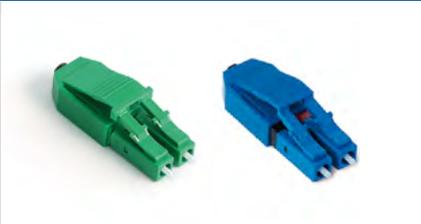

LCAPC	926105
LC	926108


### Loopback-Adapterset

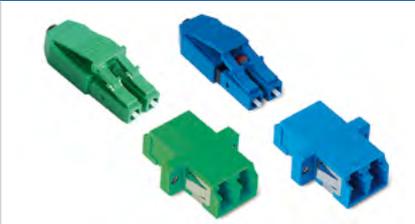

LCAPC	930037
LC	930040



# OTO VERLÄNGERUNG

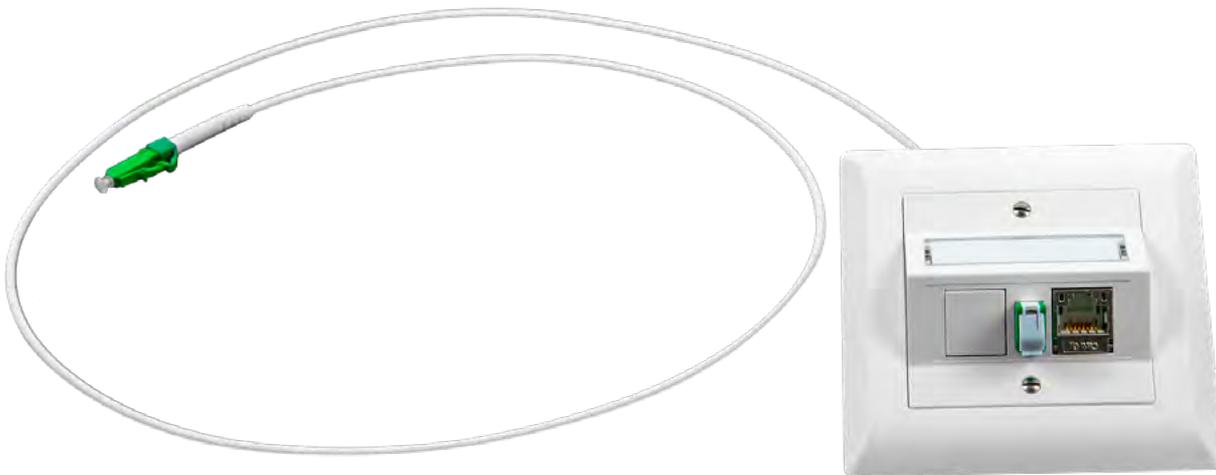

## Anwendung

Verlängerung des OTO-Anschlusses im Gebäude/Wohnung ab Multimediaverteiler oder FTTH-Anschlussdose.

UP Dose 30° Standard	UP Dose Einsatz Edizio/Kallysto	Klik Extension Kit																														
																																
<p>2xRJ45/1xKlik LC 907349</p>	<p>2xRJ45/1xKlik LC 907350</p>	<table border="1"> <tr><td>5 m</td><td>907351</td></tr> <tr><td>10 m</td><td>907352</td></tr> <tr><td>15 m</td><td>907353</td></tr> <tr><td>20 m</td><td>907354</td></tr> <tr><td>25 m</td><td>907355</td></tr> <tr><td>30 m</td><td>907356</td></tr> <tr><td>40 m</td><td>907357</td></tr> <tr><td>50 m</td><td>907358</td></tr> <tr><td>60 m</td><td>907359</td></tr> <tr><td>80 m</td><td>907360</td></tr> <tr><td>100 m</td><td>907361</td></tr> <tr><td>120 m</td><td>907362</td></tr> <tr><td>130 m</td><td>907363</td></tr> <tr><td>140 m</td><td>907364</td></tr> <tr><td>150 m</td><td>907365</td></tr> </table>	5 m	907351	10 m	907352	15 m	907353	20 m	907354	25 m	907355	30 m	907356	40 m	907357	50 m	907358	60 m	907359	80 m	907360	100 m	907361	120 m	907362	130 m	907363	140 m	907364	150 m	907365
5 m	907351																															
10 m	907352																															
15 m	907353																															
20 m	907354																															
25 m	907355																															
30 m	907356																															
40 m	907357																															
50 m	907358																															
60 m	907359																															
80 m	907360																															
100 m	907361																															
120 m	907362																															
130 m	907363																															
140 m	907364																															
150 m	907365																															
R&M Adapter C6 Keystone 3. Gen.	Klik Adapter																															
																																
<p>RJ45 Adapter 970031</p>	<p>LCAPC 907348</p>																															
<p>Zusätzlicher Keystone Gehäuse Adapter auf Anfrage</p>																																

# CCM FTTH SPIDERLINE

Inklusive FTTH Anschlussdose



- Anwendung**
- Vorkonfektioniertes FTTH Indoorkabel
  - Hochqualitative Steckerkonfektion mit Steckerschutz
  - Effiziente und kurze Installationszeit dank gutem Handling
  - Sehr gute und stabile Abrolleigenschaft
  - Platzsparende, stapelbare Verpackung (255 x 236 x 55 mm)

- Aufmachung**
- Kabel aufgerollt auf Kartonspule
  - 20 m bis 120 m Mikrokabel auf Kartonspule
  - FTTH SpiderLINE mit verschiedenen Dosentypen lieferbar
  - Dosen bestückt mit ein oder zwei Kupplungen LCAPC/D (SCAPC, E2000APC)

- Verbinder**
- LCAPC Verbinder nach IEC 61754-20 / TIA 604-10-A
  - Einfügedämpfung: typ.  $\leq 0.12$  dB / 97%  $\leq 0.25$  dB
  - Rückflussdämpfung: typ.  $> 85$  dB / min. 65 dB
  - Ferrulenmaterial: Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
  - Hülsenmaterial: Zirkonia-Keramik

- Kabel**
- CCM Mikrokabel 1x4 9/125/250 G.657.A2
  - Aufbau: I-M(ZN)H,  $\varnothing$  2.2 mm (zentrale Bündelader 1x4)
  - Kabelmantel: halogenfrei, flammwidrig (FR/LSZH)

**AP Anschlussdose R&M**


	2 Fasern	4 Fasern
<b>Kupplung LCAPC/D</b>		
20 m	948970	948984
30 m	948971	948985
40 m	948972	948986
50 m	948973	948987
60 m	948974	948988
70 m	948975	948989
80 m	948976	948990
90 m	948977	948991
100 m	948978	948992
110 m	948979	948993
120 m	948980	948994

**AP Anschlussdose Edizio komp.**


	2 Fasern	4 Fasern
<b>Kupplung LCAPC/D</b>		
20 m	934045	948917
30 m	939318	948918
40 m	934046	948919
50 m	934302	948920
60 m	934120	948921
70 m	938609	948922
80 m	934283	948923
90 m	934333	948966
100 m	948912	939374
110 m	934358	948967
120 m	948913	948968

**AP Anschlussdose OptoFrame**


	2 Fasern	4 Fasern
<b>Kupplung LCAPC/D</b>		
20 m	939166	949418
30 m	939182	948895
40 m	939167	949419
50 m	939187	949420
60 m	938127	949421
70 m	944389	949422
80 m	944397	949423
90 m	944419	949424
100 m	944467	949425
110 m	944483	949426
120 m	944545	949427

**AP Anschlussdose 80 x 80**


	2 Fasern	4 Fasern
<b>Kupplung LCAPC/D</b>		
20 m	951267	951256
30 m	951243	951259
40 m	951244	951260
50 m	951232	951261
60 m	951245	951262
70 m	951233	951263
80 m	950968	951264
90 m	951257	951265
100 m	951258	951266
110 m	951411	951413
120 m	951412	951414

# SOC SPLEISS-STECKER



## Anwendung

Einfache und schnelle Stecker montage für FTTH Hausanschlüsse.

Notfall, bzw. Reparatur, Stecker montage von beschädigten Verbindungen vor Ort.

## Eigenschaften

Der Spleiss-Stecker ermöglicht eine einfache Stecker montage an Patchkabeln oder Pigtailadern ohne polieren, mittels Fusions-spleissen.

Der werkseitig vorkonfektionierte Stecker ist mit einer Zirkonia-Ferrule vorpoliert und weist qualitativ hochwertige Spezifikationen aus.

Die Stecker-Fusionsspleissung erfolgt mit dem SOC-Spleissgerät. Kompatible Spleissgeräte mit entsprechendem Adapter sind FITEL S123, S153, S178, Ninja und Fujikura.

## SOC Spleiss-Stecker



Kabel Ø	Steckerfarbe	Art.Nr.
<b>LCAPC</b>		
900 µm	grün	966002
2 mm	grün	auf Anfrage

## Steckeraufbau

