

Gf-TA | LWL-Anschlussdose

CCM ARCA XS Slim Fanout



flacher Aufbau

nur 26 mm


vorkonfektioniert

mit FTTH Indoorkabel

bis zu 8 LC APC Ports

als kompakter HÜP nutzbar

CCM ARCA XS Slim Fanout

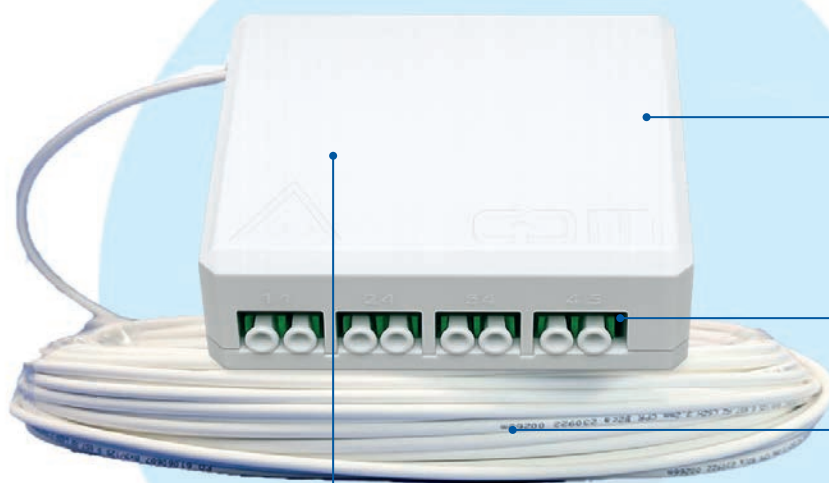

ARCA XS Slim Fanout

Optimiert für effiziente und schnelle Installation

Die ARCA XS Slim Fanout ist die konsequente Weiterentwicklung der bewährten ARCA XS Gf-TA – mit klarem Fokus auf Zeitersparnis und Prozesssicherheit in der NE4-Installation.

Durch die reduzierte Bauhöhe auf 26 mm eignet sich die Anschlussdose besonders für Montageorte mit begrenzten Platzverhältnissen.

Die ARCA XS Slim ist ausschließlich als Fanout-Variante ausgeführt. Dadurch entfällt das Spleißen innerhalb der Wohneinheit und macht die Installation schnell und einfach. Die optionale Ausführung mit Ferrulenkabel CCM Connect 'n' go ermöglicht eine noch unkomplizierte Selbstmontage durch den Endkunden komplett ohne Spleißen.



Mehr erfahren
zur einfachen und
schnellen Montage!



Features & Vorteile

Flacher Aufbau - nur 26 mm

- reduzierte Bauhöhe für begrenzte Platzverhältnisse Abmessungen (L 80 x B 80 x H 26 mm)
- platzsparende, stapelbare Verpackung (L 255x B 236 x H 55 mm)
- inklusive Beschriftungsschild
- plombierbar

Bis zu 8 LC Duplex Ports

- bestückt mit bis zu 4 LCAPC Duplex Kupplungen für höchste Packungsdichte
- auch als kompakter Hausübergabepunkt nutzbar
- Kupplungen können gedreht werden: somit ist ein Abziehschutz des Patchkabels möglich
- Laserschutz: Mit beidseitigen Inner-Shutter Kupplungen ausgestattet

Vorkonfektioniertes FTTH Indoorkabel

- verschiedene Längen lieferbar
- Kabel aufgerollt auf Kartonspule mit sehr guten und stabilen Abrolleigenschaften
- Kabel einblasfähig sowie zur Unterputz bzw. Aufputzverlegung geeignet
- Biegeradien-optimierte Faserführung



Auch mit vorkonfektioniertem Miniflex® Kabel lieferbar.

Auf Anfrage auch mit CCM Connect `n`go Ferrulenkabel zur Montage ohne Spleißen.

Einfache Montage

- 3-teiliger Aufbau: Montagerahmen, Tray mit Kupplungen und Deckel ermöglicht Aufteilung der Montagearbeiten auf Kunde und Netzbetreiber
- Aufputzmontage
- effiziente und kurze Installationszeit dank gutem Handling
- Montage auf Unterputzdose mit Standard-Geräteschrauben

3-teiliger Aufbau


Sorgt für saubere Montageprozesse

Die ARCA XS Slim Fanout besteht aus drei Komponenten: Montagerahmen, Tray mit Kupplungen und Deckel. Dieser dreiteilige Aufbau ermöglicht eine klare Aufgabenverteilung zwischen Endkunde und Netzbetreiber.

Der Endkunde montiert zunächst den Montagerahmen an der vorgesehenen Stelle. Anschließend setzt der Netzbetreiber das vormontierte Tray mit Kupplungen einfach auf den Montagerahmen. Deckel schließen – fertig!

Somit werden LWL-Kupplungen und Fanout-Kabel erst nach den Bohr- und Montagearbeiten eingesetzt und bleiben frei von Bohrstaub und mechanischer Belastung.

Optional kann die Anschlussdose mit einer Spezialschraube gegen unbefugtes Öffnen gesichert werden.

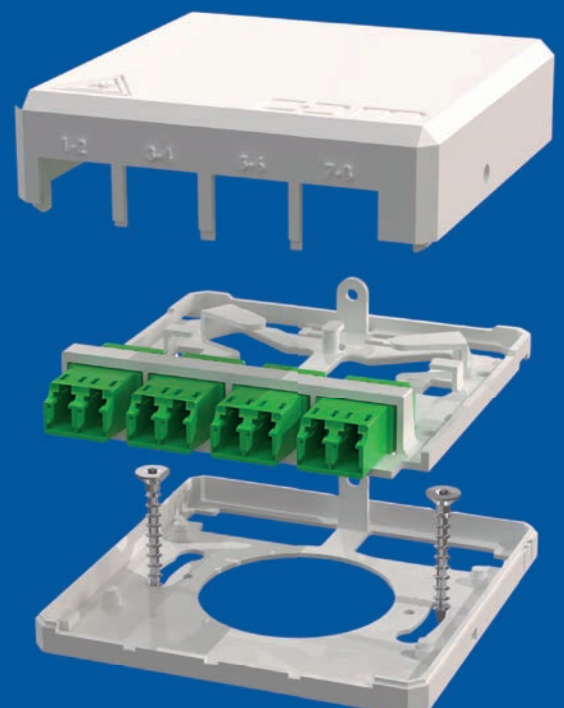

Technische Daten

CCM ARCA XS Slim Fanout FTTH Gf-TA

Material	ABS UV stabilisiert Brandschutzklasse UL V-0
Farbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen	L 80 x B 80 x H 26 mm

LCAPC Verbinder nach IEC 61754-20 / TIA 604-10-A

Einfügedämpfung	typ. ≤ 0,12 dB / 97 % ≤ 0,25 dB
Rückflusssämpfung	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial	Vollkeramik-Ferrule (1,25 mm)
Hülsenmaterial	Zirkonia-Keramik

CCM Mikrokabel 1x8 9/125/250 G.657.A1

Durchmesser	3 mm
Brandklasse	B2ca s1a d0 a1
Kabelfarbe	weiß

Bestellübersicht

CCM ARCA XS Slim Fanout FTTH Gf-TA

mit vorkonfektioniertem B2ca-Kabel auf Kartonspule in Kartonbox zum einfachen Einblasen, inkl. 2x Schrauben, Dübel und Kabelbinder

Produktbezeichnung	Art. Nr.
CCM ARCA XS Slim Fanout, 30m, 2x LCAPC Fanout Inhouse Kabel G657.A2 B2ca Ø 2,2 mm weiß, 1x LCAPC Duplex Kupplung	955019
CCM ARCA XS Slim Fanout, 50m, 2x LCAPC Fanout Inhouse Kabel G657.A2 B2ca Ø 2,2 mm weiß, 1x LCAPC Duplex Kupplung	955020
CCM ARCA XS Slim Fanout, 30m, 4x LCAPC Fanout Inhouse Kabel G657.A2 B2ca Ø 2,2 mm weiß, 2x LCAPC Duplex Kupplung	955021
CCM ARCA XS Slim Fanout, 50m, 4x LCAPC Fanout Inhouse Kabel G657.A2 B2ca Ø 2,2 mm weiß, 2x LCAPC Duplex Kupplung	955022

Bleiben Sie über alle aktuellen Themen und Neuigkeiten informiert - folgen Sie uns auf [LinkedIn](#).

Einfach scannen und folgen.



Connect Com GmbH
Stattmannstraße 40
72644 Oberboihingen
Deutschland

+49 7022 9607 100
info@connectcom.de
www.connectcom.de



Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Art.Nr 955023_D_Rev01_03-2026