


CCM Gf-TA mit Fiber Storage

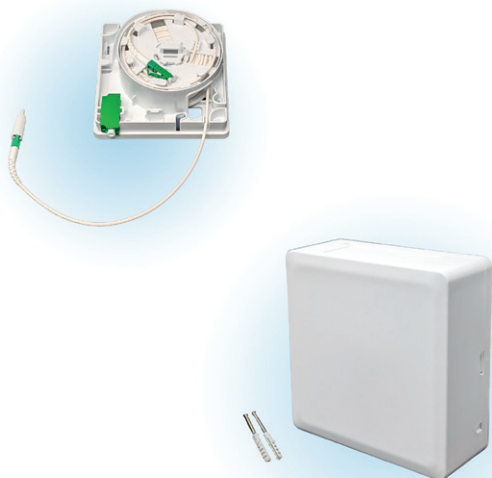

CCM Gf-TA mit Fiber Storage

Die GF-TA Dose mit Fiber Storage ist eine Glasfaser-Anschlussdose mit integrierter Überlängenablage. Dank des beidseitig konfektionierten Kabels (1 Faser) lässt sich die Dose einfach im Plug-&-Play-Verfahren installieren.

Im Inneren der LWL-Dose befindet sich eine Kabelspule, auf der bis zu 10 Meter überschüssige Kabellänge sauber aufgewickelt werden können. Dadurch lassen sich unterschiedliche Distanzen – beispielsweise zwischen APL und ONT – flexibel überbrücken, ohne dass Spleißarbeiten erforderlich sind.

Features & Einsatzbereiche

- Abrollvorrichtung für bis zu 10 Meter Kabel zur Montage der Box ohne Spleißen
- 1x LCAPC Kupplung mit Laserschutz
- Interne Ablage der Überlänge
- Montagefertig vorkonfektioniert
- Montage: an Wand; auf Unterputzdose; auf DIN Schiene
- Vorab Montage des Rahmens zur Aufnahme der Box möglich
- Einsatzbereiche:
 - FTTx Anwendungen
 - NE4 Inhouse Verkabelung im Innenbereich
 - Verlängerung OTO-Anschluss im Gebäude und Wohnung

Technische Daten

Material Gehäuse	ABS UV stabilisiert UL94-V0	Kabel Ø	2,2 mm
Abmessungen Gehäuse [HxBxT]	96 x 100 x 38 mm	Kabelfarbe	weiß
Farbe Gehäuse	RAL 9010 Reinweiß	Brandverhalten CPR (Kabel)	B2ca-s1a, d1, a1
		Faser	9/125 G.657.A2

Bestellübersicht

	Art. Nr.
CCM Gf-TA mit Fiber Storage 10 m; bestückt mit 1x LCAPC Simplex Kupplung mit Shutter mit integrierter Kabelspule zum ab- und aufwickeln inkl. Lock-Mechanismus	955072
CCM Gf-TA mit Fiber Storage 30 m, bestückt mit 1x LCAPC Simplex Kupplung mit Shutter 10 m auf Kabelspule im Gehäuse + 20 m extern auf Kartonspule	955073
CCM Gf-TA mit Fiber Storage 50 m, bestückt mit 1x LCAPC Simplex Kupplung mit Shutter 10 m auf Kabelspule im Gehäuse + 40 m extern auf Kartonspule	955074
Passendes Zubehör	
One-Click Cleaner für Ferrulen mit Ø 1,25 mm; für Stecker und Kupplungen LC, LX5, MU;	1329557