


CCM CARO Mixer S

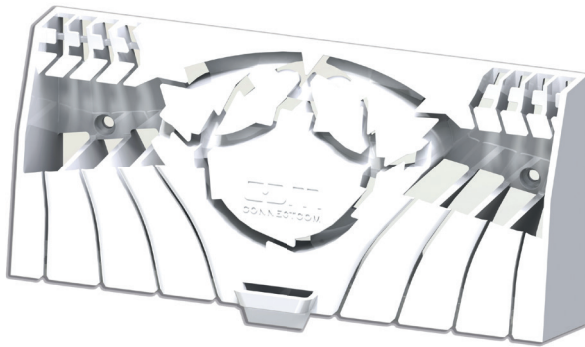

CCM Mixer S (Art. Nr. 971015)

Der neue CCM CARO Mixer S kann überall dort eingesetzt werden, wo auch der bewährte CCM CARO Mixer zum Einsatz kommt. Durch die kompakte Bauform kann eine Erhöhung der Spleißkapazität um 72 Spleiße erreicht werden.

Features & Vorteile

- Bündeladerführung und Faserüberführung auf kleinstem Raum möglich
- Zusätzliche Spleißkapazität von 72 Spleißen im Vergleich zu CCM CARO Mixer
- Einsatz des CCM CARO Mixer S in nahezu allen CCM Produkten
- Überlängenablage von 1,8 m bei 12 Fasern
- Routing von bis zu 24 Fasern
- Einhaltung des Biegeradius 30 mm bei Routing und Überlängenablage
- ankommend bis zu 1920 Fasern bei Bündeln mit 1,4 mm und 12 Fasern pro Bündel möglich

Technische Daten

Material	PC+ABS UL94 V0
Abmessungen	H 160 x B 74 x T 42 mm
Gewicht	ca. 60 Gramm
Farbe	RAL 9016

Bestellübersicht

CCM Mixer S

Art. Nr.

CCM CARO Mixer S

971015