


CCM DUO Open Access Gehäuse

Das CCM DUO Open Access Gehäuse ist ein flexibles, zweitüriges Kollokationsgehäuse, welches Kabelzu- und abgänge auf der Ober- und Unterseite zulässt. Es ermöglicht eine klare Nutzertrennung zwischen NE3 und NE4.

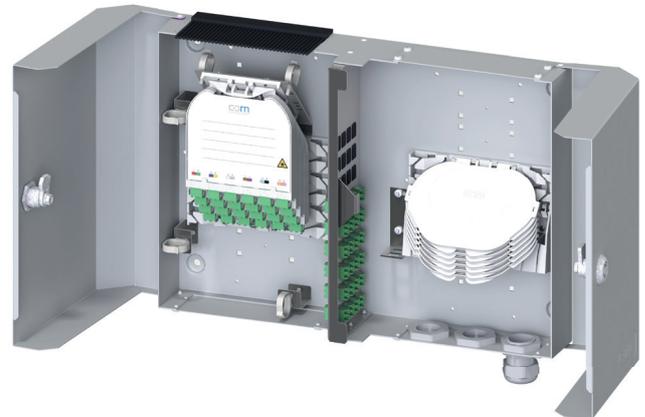

CCM Open Access Gehäuse (Abbildung ähnlich)

Features & Vorteile

- modulares Gehäuse für den Abschluss von NE3 und NE4
- zweitürige Kollokation für Open Access im Gebäude
- Spleißbereiche separat abschließbar
- direkte Kabelwege, einfache Installation
- Zu- und Abgang von Kabeln und Inhouse-röhrchen von oben und unten möglich
- bis zu 96 Fasern patchen zwischen den Netzebenen
- Splittereinsatz möglich
- Spleißkassette und/oder Patchmodul
- inkl. Kabelzugentlastung
- inkl. Kabel-/ Patchkabelmanagement
- Kupplungen wahlweise LC, SC
- Je Seite wahlweise max. 216 Fasern/ Spleiße oder 48 Patchmöglichkeiten
- Pro Bereich wahlweise bis zu 3x M32 Einführung für max. 36 Kabel bis 3 mm
- wahlweise Bürstenleiste als Einführung
- CCM CARO® System kompatibel
- geringe Anschaffungskosten
- geeignet als Übergabepunkt im Gebäude/Campus
- geeignet als Hauptverteilung im Gebäude/Campus
- geeignet als Unterverteilung im Gebäude/Campus

Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Material | Metall pulverbeschichtet, Farbton: RAL 7035 lichtgrau |
| Abmessungen | L 495 x H 306 x T 111 mm |

Bestellübersicht

| Art. Nr. | Produktbezeichnung | Produktbeschreibung |
|----------|--|-----------------------------|
| 971661 | CCM DUO Open Access Spleißpatchgehäuse | Gehäuse aus Metall, 2-türig |

Zubehör

| Art. Nr. | Produktbezeichnung | Produktbeschreibung |
|----------|---------------------------------------|--|
| 968485 | Kabelverschraubung M32 für Patchkabel | mit 12 Loch Durchführung bis 3,0 mm, inkl. Gegenmutter |
| 967735 | Bürstenleiste BK 9x 68 mm (BxH) | L = 170 mm |
| 960815 | Verschlußzapfen metrisch M32 | Schlüsselweite 41 mm |
| 960802 | Gegenmutter metrisch M32 | |
| 968480 | Schloss mit Vierkant | |
| 969164 | Schloss mit Schlüssel EK333 | linksschließend |
| 949795 | CARO Spleissmodul Set | 6x12 Crimp 4 mm |
| 970760 | CARO Spleisskassettendeckel | |
| 952833 | CARO Spleisspatchmodul | 12x LCAPC DIN |
| 952831 | CARO Spleisspatchmodul | 6x LCAPC DIN |
| 952830 | CARO Spleisspatchmodul | 4x LCAPC DIN |
| 965876 | CCM Kupplung | LCAPC/d SM GN, ohne Flansch |
| 965361 | CCM Kupplung | SCAPC SM GN, ohne Flansch |
| 965469 | Pigtail-Set | 12x LCAPC GN, 9/125 2,0 m |
| 965625 | Kabeleinführungssatz M32 | 9x4 mm |
| 965626 | Kabeleinführungssatz M32 | 8x5 mm |
| 965627 | Kabeleinführungssatz M32 | 5x6 mm |
| 965628 | Kabeleinführungssatz M32 | 4x7 mm |
| 965629 | Kabeleinführungssatz M32 | 3x8 mm |
| 970159 | Kabeleinführungssatz M32 | 2x9 mm |
| 948611 | CCM Kabeleinführungsset | kurz |
| 971015 | Mixergehäuse S CARO | |
| 954363 | CCM DUO Kabelbügel Set | |
| 954364 | CCM DUO Einführungsplatte | 3x M32 |
| 971458 | Blindlochverschluss Standard | SC/E2000/LC/d BK CCM |
| 952838 | CARO Spleisspatchmodul | 10x LCAPC DIN |
| 952832 | CARO Spleisspatchmodul | 8x LCAPC DIN |
| 971743 | CARO Spleissmodulsockel | asymmetrisch |
| 953135 | CARO Spleissmodulsockel Set | |
| 965353 | Senkschrauben | M3x6 mm |
| 968482 | Vierkantschlüssel | 8 mm, Form A, schwarz |

Art.Nr. 954338_D_Rev 02_06-2023 Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.